

Zvučnik  
Enceinte

---

# *NS-F51*

G

Hrvatski

Français

Deutsch

Español

Русский

Upute za uporabu

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Manual De Instrucciones

Инструкция По Эксплуатации

# Mjere opreza

Prije uporabe pročitajte sljedeće mjere opreza. Yamaha se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu i / ili ozljede prouzrokovane nepoštivanjem donjih upozorenja.

1. Da biste osigurali najbolje performanse, pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće reference.
2. Ugradite zvučnike na hladno, suho i čisto mjesto - daleko od prozora, izvora topline, izvora prekomjernih vibracija, prašine, vlage ili hladnoće. Izbjegavajte izvore zvuka električne (npr. transformatore i motore). Da biste spriječili požar ili električni udar, ne izlažite zvučnike kiši ili vodi.
3. Da biste spriječili da se kućište izobličili ili promijeni, ne izlažite zvučnike izravnoj sunčevoj svjetlosti ili prekomjernoj vlazi.
4. Izbjegavajte postavljanje zvučnika tamo gdje strani predmeti mogu pasti na njih i / ili gdje mogu biti izloženi kapanju tekućine ili prskanju.
5. Ne stavljajte sljedeće predmete na zvučnike:
  - Ostale komponente, jer mogu oštetiti ili oštetiti površinu zvučnika.
  - Izgarajuće predmete (npr. svijeća) jer mogu prouzrokovati požar, oštećenja zvučnika ili osobne ozljede.
  - Posude s tekućinom, jer se mogu proliti i uzrokovati strujni udar korisniku ili oštetiti zvučnike.
6. Ne postavljajte zvučnike na mjesta na koja ih mogu oboriti ili udarati predmeti. Stabilno postavljanje će također osigurati bolje performanse zvuka.
7. Postavljanje zvučnika na istu policu ili stalak kao i gramofon može izazvati mikrofoniju.
8. Nemojte umetati ruku ni predmet u ulaz niti dizati zvučnik držeći ga jer to može dovesti do ozljede ili oštećenja zvučnika.
9. Svaki put kada primijetite izobličenje, smanjite kontrolu glasnoće na vašem pojačalu na niže postavke. Nikada ne dopustite da vaše pojačalo bude pogođeno "clippingom". U suprotnom, zvučnici se mogu oštetiti.
10. Kada koristite pojačalo čija je nazivna izlazna snaga veća od nazivne ulazne snage zvučnika, treba paziti da ne predete maksimalni ulaz zvučnika.
11. Ne pokušavajte čistiti zvučnike kemijskim otapalima jer to može oštetiti završnu obradu. Koristite čistu, suhu krpu.
12. Ne pokušavajte mijenjati ili popravljati zvučnike. Po potrebi se obratite kvalificiranom servisnom osoblju Yamaha. Kućište se nikada ne smije otvoriti iz bilo kojeg razloga.
13. Budući da je ova jedinica teška, kad god se premješta, potrebno je da je dvoje ljudi prenose.
14. **Za sigurno postavljanje odgovoran je vlasnik. Yamaha ne odgovara za nesreće nastale uslijed nepravilnog postavljanja zvučnika.**

## Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju stare opreme



Ovaj simbol na proizvodima, ambalaži i / ili pratećim dokumentima znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s općim kućnim otpadom.

Za pravilno postupanje, obnavljanje i recikliranje starih proizvoda odnesite ih na odgovarajuća mjesta sakupljanja, u skladu s vašim nacionalnim zakonodavstvom i direktivama 2002/96 / EC.

Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomoći ćete uštedjeti vrijedne resurse i spriječiti moguće potencijalne negativne učinke na zdravlje ljudi i okoliš koji bi u protivnom mogli nastati neprimjerenim postupanjem s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda obratite se lokalnoj općini, službi za odvoz smeća ili prodajnom mjestu na kojem ste kupili predmete.

[Podaci o odlaganju u drugim zemljama izvan Europske unije]

Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti te predmete, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču i zatražite ispravan način odlaganja.

## Briga o zvučniku

Kad obrišete ovaj uređaj, ne koristite kemijska otapala (npr. Alkohol ili razrjeđivače itd.): To može oštetiti završnu obradu. Koristite čistu, suhu krpu. Za teška tla namočite meku krpu u vodi, istisnite je i obrišite krpom.

## Isporučeni dodatak




Zvučnički kabel 4 m (13.1 ft.) x 2

## Sadržaj

<a href="#">Isporučeni dodatak .....</a>	<a href="#">i</a>
<a href="#">Postavljanje zvučnika .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Spajanje na vaše pojačalo .....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Uklanjanje / učvršćivanje mrežice.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Tehnički podaci .....</a>	<a href="#">3</a>


# Postavljanje zvučnika




## Info

- Budite sigurni da imate drugu osobu kao podršku.
- Obratite dodatnu pažnju da izbjegnute ogrebotine po površini zvučnika.
- Pazite da ne primijenite silu sa strane zvučnika, jer u protivnom zvučnik može pasti što uzrokuje oštećenje zvučnika ili tjelesne ozljede.
- Da biste izbjegli nezgode uslijed naletanja labavih kabela zvučnika, pričvrstite ih na pod.
- Ovaj uređaj ima dizajn s magnetskom zaštitom. No, još uvijek postoji šansa da postavljanje preblizu CRT-ovom TV prijemniku može smanjiti boju slike. Ako se to dogodi, odmaknite ovu jedinicu od televizora.

## ■ Koriste se kao 2ch stereo zvučnici

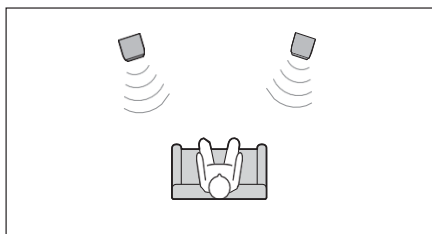

## ■ Koriste se kao prednji zvučnici u višekanalnom sustavu

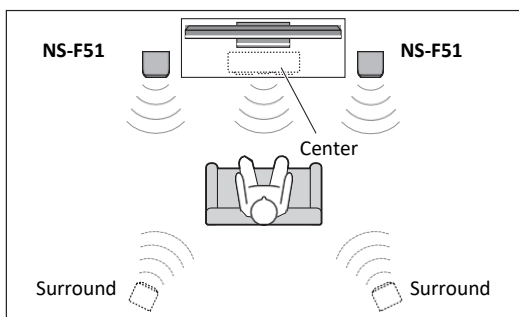

## Mjere opreza pri postavljanju zvučnika

Zvučnik je konstruiran s težištem koja se nalazi u njegovom gornjem dijelu, pa je stoga podložan padu ako se ne poduzme odgovarajuća pažnja da se osigura njegova stabilnost. Ako se zvučnik prevrne, zvučnik ili druga osobna imovina mogu biti oštećeni ili pojedinac može biti ozlijeđen (moguće čak i fatalno ozlijeđen).



## Za sigurnu i ispravnu upotrebu zvučnika:

Postavite zvučnik na čvrsto mjesto, ravno, glatko i nisko (s obzirom na pod).

Ne gurajte i ne stvarajte pritisak na stranu zvučnika dok se krećete ili naslanjajte predmete na stranu zvučnika.

Ne sjedite i ne postavljajte predmete na zvučnik. Vibracije ili podrhtavanja povezani s potresima i drugim pojavama ili aktivnostima mogu uzrokovati da se zvučnik prevrne. Iz sigurnosnih razloga preporučuje se uporaba komercijalno dostupnih proizvoda koji povećavaju stabilnost zvučnika (metalni okovi ili lanci, itd.).

Bolje stereo slike dobit će se kada su zvučnici lagano usmjereni prema slušaocu.

# Spajanje na vaše pojačalo

Prije povezivanja, provjerite je li pojačalo isključeno.


## ■ Spajanja / Povezivanja

Jedan zvučnik spojite na lijevi (označeni L) priključak vašeg pojačala ili prijemnika, a drugi na desni (označeni R) priključki. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili s pojačalom ili prijemnikom.

### Info

- Pazite da spojite zvučnike s ispravnom polarnošću - pozitivni (+) terminali na pozitivne (+) terminale, a negativni (-) terminali na negativne (-) terminale. Ako ih prekržite, zvuk će biti neprirodan i nedostajat će basa.
- U postavkama veličine zvučnika vašeg AV prijemnika navedite malo (ili "S") za sve zvučnike.
- Zvučnik se može oštetiti ako se određeni zvukovi kontinuirano emitiraju pri visokoj glasnoći. Na primjer, ako se sinusni valovi s testnog diska, bas zvukovi elektroničkih instrumenata, itd. kontinuirano emitiraju ili kada olovka gramofona dotakne površinu diska, smanjite glasnoću kako ne bi došlo do oštećenja zvučnika.
- Kad spojite sve zvučnike, povežite pojačalo i ostale AV komponente u odgovarajuće zidne utičnice.
- Kad koristite pojačalo čija je procijenjena izlazna snaga veća od nazivne ulazne snage zvučnika, pazite da nikad ne pređete maksimalni ulaz zvučnika.

## ■ Priprema kabela zvučnika




- 1 Skinite oko 15 mm (5/8 ") izolacije s kraja svakog kabela zvučnika.
- 2 Čvrsto uvrnite gole žice.

### Info

- Nemojte savijati i ne namotavati višak kabela.
- Čvrsto uvrnite gole žice da pojedini pramenovi ne ispucaju.
- Pazite da se ne ozlijedite tijekom pripreme kabela zvučnika.

## ■ Korištenje terminala zvučnika

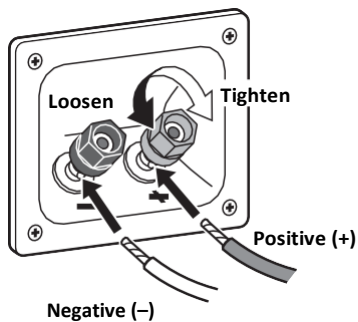


- 1 Zakrenite terminal zvučnika u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga otpustili.
- 2 Umetnite голу žicu.
- 3 Zakrenite terminal zvučnika u smjeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili.
- 4 Ispitajte sigurnost veze tako da lagano povučete kabel.

### Info


- Provjerite je li terminal stegnuo голу žicu, a ne izolaciju.
- Pazite da se gole žice ne dodiruju jedna s drugom jer to može oštetiti zvučnik ili pojačalo.
- Ako su veze neispravne, nećete čuti zvuk iz zvučnika.

## ■ Spajanje na pojačalo

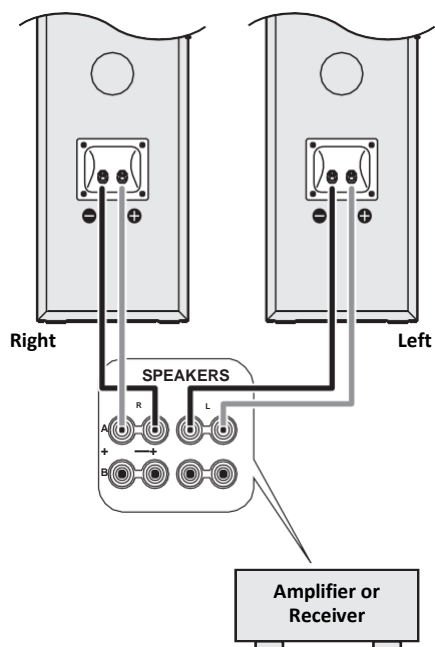

Spojite svaki zvučnik na odgovarajuće terminale zvučnika na vašem pojačalu pomoću kabela koje ste prethodno pripremili. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili s pojačalom ili prijemnikom.


### Kada koristite banana plug



- Banana plug
1. Zategnite stezaljku.
  2. Jednostavno umetnite banana utikač u terminal.

## Uklanjanje / učvršćivanje mrežice

Prednji poklopac je pričvršćen na kućište u šest točaka i po želji se može skinuti. Da biste uklonili poklopac, držite se obje strane i polako izvucite ravno iz zvučnika. Za ponovno postavljanje uskladite šest rupa na zvučniku sa šest odgovarajućih klinova na unutarnjoj površini poklopca i lagano ih gurnite.



### Info

- Prilikom uklanjanja ili pričvršćivanja rešetke pazite da ne dodirnete pogonske jedinice i da ne izlažete zvučnike pretjeranoj sili bilo kojim alatom.
- Ne dirajte i ne dodirujte membranu zvučnika. U suprotnom, zvučnik može neispravno raditi.
- Da biste izbjegli oštećivanje mrežice, nikada nemojte primjenjivati pretjeranu silu i pazite da koristite njen okvir, nikada ne povlačite i ne gurajte površinu za uklanjanje ili pričvršćivanje mrežice.

## Specifikacije

Tip..... 2-way bass reflex  
Magnetic shielding type

Driver ..... Woofer: 16 cm (6-1/2") cone type x 2  
Tweeter: 3 cm (1") soft dome type

Nominalna ulazna snaga ..... 80 W

Maksimalna ulazna snaga ..... 240 W

Impedancija / Otpor ..... Nominalno 6 Ω

Frekvencijski raspon ..... 43 Hz - 26kHz

Osjetljivost..... 89 dB/2.83 V, 1 m

Dimenzije (W x H x D)  
..... 233 x 973.5 x 254 mm (9-1/8" x 38-3/8" x 10")

Težina ..... 13.7 kg (30.2 lbs)

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

**Važna obavijest: Informacije o jamstvu za kupce iz EEA\* i Švicarske**

**Za detalje vezane uz jamstvo ovog Yamahinog proizvoda, Pan-EEA\* i Švicarske usluge servisa, molimo posjetite web stranicu navedenu niže na ovoj stranici ( Verzija za printanje je dostupna na našoj web stranici ) ili kontaktirajte distributere Yamahe u Vašoj državi.**

**\* EEA European Economic Area**

<http://europe.yamaha.com/warranty/>

